



# BAG TAG

SAC SOUPLE SÉCURISÉ

## LE SEUL SAC FLEXIBLE QUI SÉCURISE TOUT TYPE DE MARCHANDISE

- ✔ Révolutionnaire
- ✔ Solution idéale pour sécuriser vos marchandises
- ✔ Simple d'utilisation
- ✔ Efficace
- ✔ Gain de temps, d'espace, rapidité en caisse



# AVANTAGES

## TRÈS SÛR - TRÈS DISSUASIF

- 3 niveaux d'alarmes pour une triple sécurisation de vos produits
- L'alarme se déclenche lors des tentatives d'ouverture du sac (couper le sac ou casser le système d'ouverture)
- AM et RF inclus dans le système d'ouverture, disponible aussi en version 4 alarmes (alarme autonome)

## GAIN D'ESPACE SUR L'ÉTAGÈRE, EN ZONE D'ENTREPOSAGE ET EN CAISSE

- Gagnez de l'espace pour votre merchandising grâce au sac réglable
- Gains d'espace au stockage et en caisse par rapport à des boîtiers
- Accroche aux normes européennes intégrée

## “SAC ALIMENTAIRE“

- L'utilisation de matériel PET et PE rend le sac sûr et adapté pour les aliments frais (viande, poisson etc.)
- Le sac peut être utilisé à plusieurs reprises et être nettoyé (lavage à la main)

## SIMPLE ET RAPIDE

- Manipulation intuitive rapide et simple -> Processus de passage en caisse, sécurisation et stockage
- Les temps pour la mise en œuvre, l'ouverture en caisse et la gestion dans le stock sont beaucoup plus rapides par rapport à l'utilisation de boîtiers ou de spiders.



# SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

## PERSONNALISATION DES SACS INDIVIDUELS

- Créez votre propre sac (taille / logo / couleur) pour s'adapter à vos marchandises sensibles.
- Le sac transparent permet la lecture des codes à barre au travers.

## DURABLE, ROBUSTE & RÉUTILISABLE

- Plus de 1000 utilisations possibles
- Son design spécifique permet une longue durée de vie

## PEUT ÊTRE UTILISÉ AU RÉFRIGÉRATEUR (0°C) OU AU CONGÉLATEUR (-20°C)

- Utilisation standard des sacs de 0°C à +40°C
- Utilisation des sacs en basse température avec des batteries spéciales garanties jusqu'à -20°C

## CORRESPONDANCE TAILLE DU PAQUET ET TAILLE DE SAC

Dimensions du sac 1 :	Hauteur intérieure = 15cm	Largeur intérieure = 15cm	=> SI7 SEC BAG-XST-1
Dimensions du sac 2 :	Hauteur intérieure = 26cm	Largeur intérieure = 37cm	=> SI7 SEC BAG-MT-1
Dimensions du sac 3 :	Hauteur intérieure = 31cm	Largeur intérieure = 26cm	=> SI7 SEC BAG-LT-1

## COMMENT CALCULER ?

Largeur intérieure du sac :

Largeur du paquet + profondeur du paquet + 1,5cm (tolérance) < Largeur intérieure du sac

Hauteur intérieure de sac :

Hauteur du paquet + profondeur du paquet + 1,5cm (tolérance) < Hauteur intérieure du sac




## CAPACITÉ DES SACS :

Hauteur intérieure du sac max. 31cm

A Partir de Juillet 2021 : Hauteur intérieure du sac max. 40cm, Largeur intérieure illimitée

# TROIS NIVEAUX D'ALARME

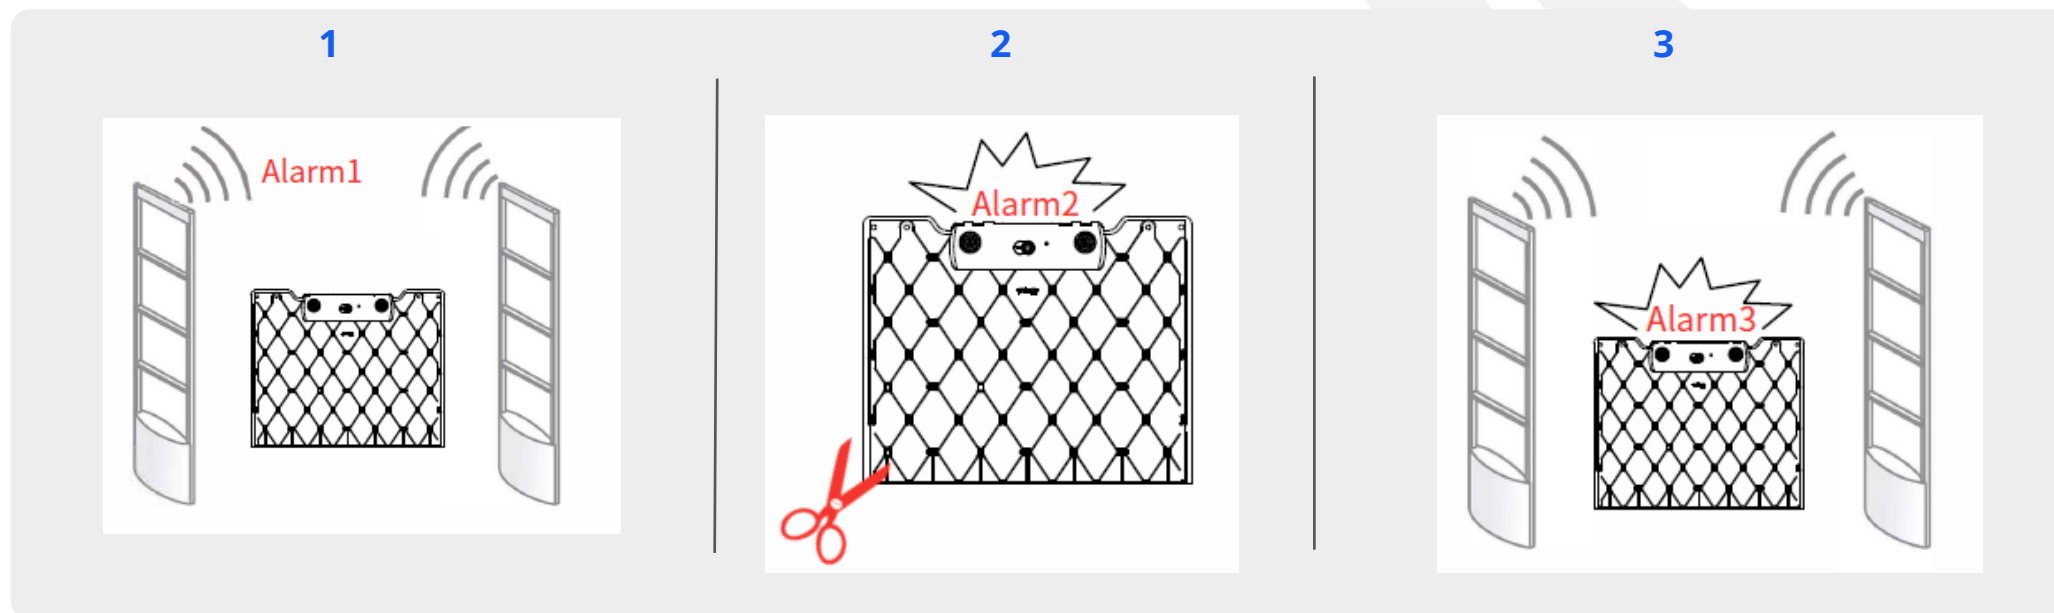

1. L'alarme des portiques se déclenche au passage du sac (systèmes AM et RF).
2. L'alarme autonome du sac se déclenche lorsque le sac est coupé ou lorsque le système d'ouverture est forcé.
3. L'alarme autonome du sac se déclenche au passage des portiques (AM et RF).

# TABLEAU TECHNIQUE

Spécifications Techniques	
Détacheur	Super magnet > 9000 Gauss Option : Standard Magnet > 4500 Gauss
EAS	AM (58 kHz) et RF (8.2 MHz) dans la serrure, RFID sur demande
Dimensions serrure L/H/P	190mm / 58mm / 30mm (dimensions du sac plus bas)
Type pile	Standard CR2450 ou basse température CP 502440
Durée de vie de la batterie	3 ans
Volume alarme	100dB
Durée alarme déclanchée	6 cycles de 5 minutes (6 bips courts entre chaque cycle)
Signal batterie faible	2 bips courts continus, remplacer la batterie
Température d'utilisation	Version standard 0°C jusqu'à +40°C / Version basse température -20°C jusqu'à +40°
Humidité	C 20% ~ 85%
Composition sac	Alimentaire (Intérieur PE et extérieur PET Pad PS, Conducteur AL)
Matériau serrure	ABS
Poids maxi pour le sac	< 9kg
Force arrachage du sac	< 25kg
Nombre d'utilisations serrure	2000 connexions
Connexions sac/serrure	> 1000
Nombre pilage	2000 fois 180° diamètre pliage à 1cm avec un poids de 2x 500g
Couleur	Noir ou customisé
Packaging serrure	Carton de 4x25 serrures, MOQ 25pcs
Packaging sac	Carton de 5x100 pièces, MOQ 100 pcs
Brevet	PCT pending

 Système ouverture - magnétique

# TABLEAU TECHNIQUE

TYPE ALARME	TECHNO EAS	ALARME & MAG TECHNOLOGIE		TEMPÉRATURE	RÉFÉRENCE
1st + 2nd	AM & RF	2 Alarm Super Magnet	> 9000 Gauss	0°C - +40°C	SI8S SEC TAG SMB2AM-RF-1
1st + 2nd	AM & RF	2 Alarm Standard Magnet	> 4500 Gauss	0°C - +40°C	SI8M SEC TAG SMB2AM-RF-1
1st + 2nd + 3rd	AM & RF	3 Alarm Super Magnet	> 9000 Gauss	0°C - +40°C	SI8S SEC TAG SMB3AM-RF-1
1st + 2nd + 3rd	AM & RF	3 Alarm Standard Magnet	> 4500 Gauss	0°C - +40°C	SI8M SEC TAG SMB3AM-RF-1
1st + 2nd	AM & RF	2 Alarm Super Magnet	> 9000 Gauss	-20°C - +40°C	SI8S SEC TAG LMB2AM-RF-1 <i>sur demande</i>
1st + 2nd	AM & RF	2 Alarm Standard Magnet	> 4500 Gauss	-20°C - +40°C	SI8M SEC TAG LMB2AM-RF-1 <i>sur demande</i>
1st + 2nd + 3rd	AM & RF	3 Alarm Super Magnet	> 9000 Gauss	-20°C - +40°C	SI8S SEC TAG LMB3AM-RF-1 <i>sur demande</i>
1st + 2nd + 3rd	AM & RF	3 Alarm Standard Magnet	> 4500 Gauss	-20°C - +40°C	SI8M SEC TAG LMB3AM-RF-1 <i>sur demande</i>
XS-1		15cm x 15cm (LxH)		-20°C - +40°C	SI7 SEC BAG-XST-1
M-1		24cm x 31cm (LxH)		-20°C - +40°C	SI7 SEC BAG-MT-1
L-1		37cm x 27cm (LxH)		-20°C - +40°C	SI7 SEC BAG-LT-1



## EXPERT DES SOLUTIONS ANTIVOLS POUR LES PROFESSIONNELS

---

 [contact@ladi.fr](mailto:contact@ladi.fr)

 [www.ladi.fr](http://www.ladi.fr)

 02 40 57 68 86